



Instalación de archivo Driver CH341SER.EXE para Arduino Nano 3.0 Chino.


1. Desde la página <http://www.rcpcbingenieria.com/descargas/> descargue CH341SER.EXE y luego ejecútelo haciendo doble click o tecla Enter.
2. Si le aparece la siguiente ventana, solo haga Click en Ejecutar, no se preocupe no es ningún virus.

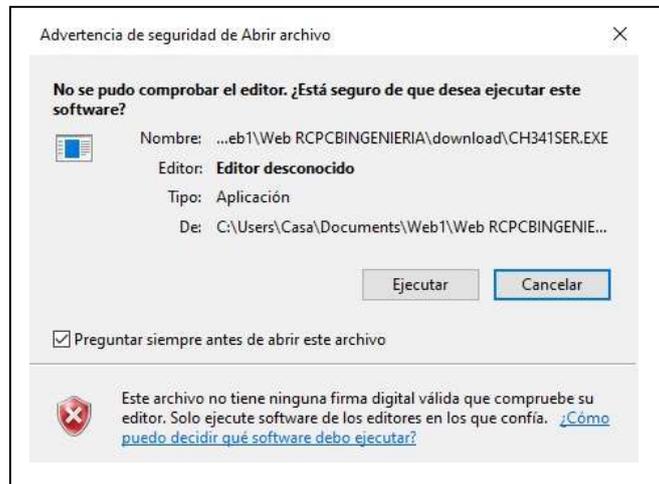


3. Luego presión el botón INSTALL para instalar el Driver.

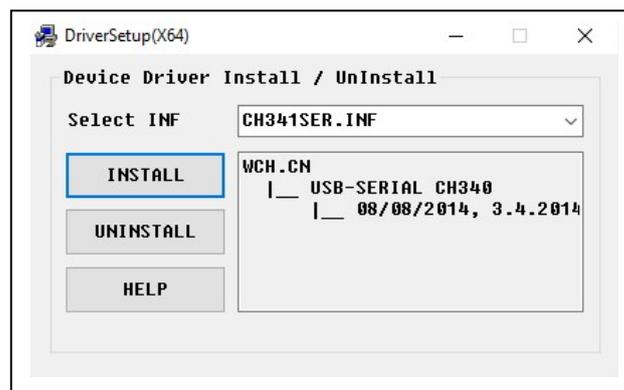


4. Una vez instalado, debe aparecer el siguiente mensaje que se ha instalado satisfactoriamente.

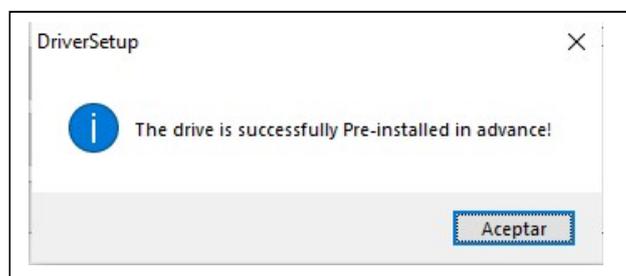


5. En Inicio de Windows, vaya a Configuración/Administrador de Dispositivos ó también con tecla Windows+R, para luego escribir devmgmt.msc.

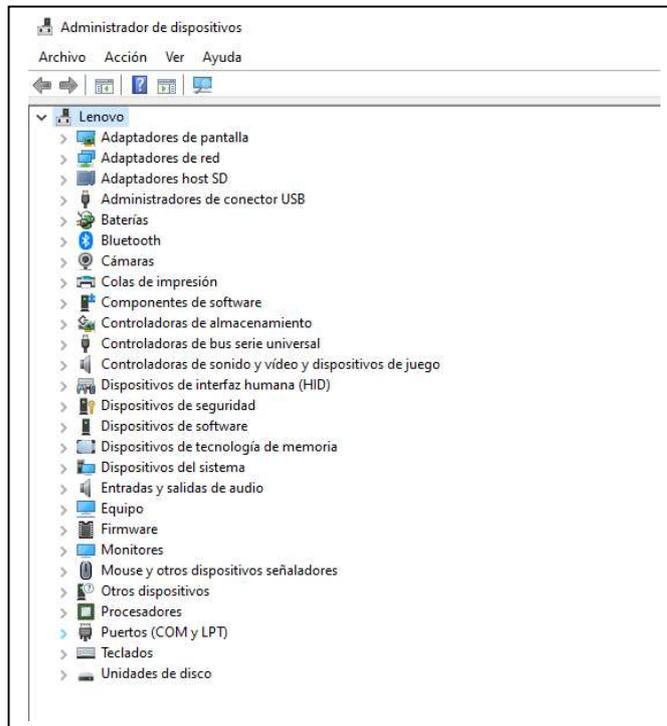

6. Conecte el Arduino Nano 3.0 con el cable Micro USB a su computador y luego verifique en Puertos (COM y LPT), debe aparecer el puerto asignado con el Driver instalado.

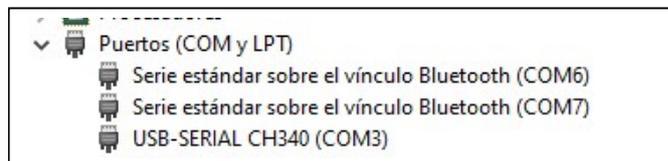

7. Abra la plataforma del Arduino, con el chip conectado, verifique en Herramientas/Puerto, eligiendo el puerto correspondiente asignado con el Driver, en este caso, el COM3.

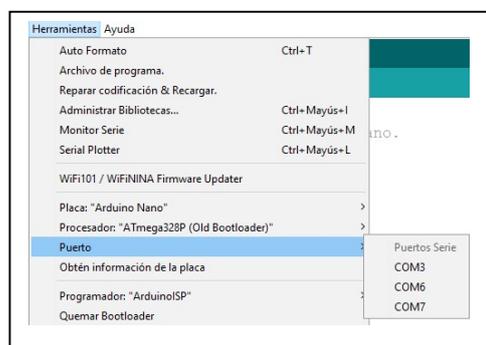

8. Verifique cargando algún programa para su dispositivo ó en el chip Arduino Nano 3.0